


- (2) 작업계획서는 본 공법에 풍부한 경험과 지식을 갖춘 자가 수립하여야 하며 공사 중 계획서의 내용이 제대로 이행되는지의 여부를 수시로 확인할 수 있도록 하여야 한다.
- (3) 공사 위치에 대한 지질조사 및 주변 지장물 조사를 실시하고 공사에 필요한 가설전기 설치위치 선정 등의 사항에 대한 사전 검토를 철저히 하여야 한다.
- (4) Shield-T.B.M 장비는 전문 시공업체의 주기적인 검사를 실시하여야 하며 작업대차 이동 중 충돌사고 예방을 위한 대피장소 지정 및 장비 사용으로 인한 매연, 분진 발생에 따른 환기설비 설치 등 근로자 건강보호대책을 수립 후 시행하여야 한다.
- (5) 장비 반입 · 반출 등 크레인을 사용하여 조립, 해체 공정을 진행할 때에는 작업방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 작업계획을 수립하여야 한다.

5. 공사 단계별 안전작업 사항

5.1 가설공사 안전작업

- (1) 가설공사 시 작업절차 및 순서는 <그림 1>과 같다.

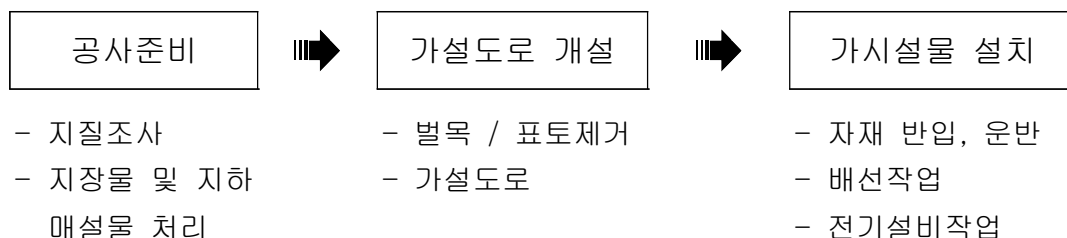

<그림 1> 가설공사 시 작업절차 및 순서