
KOSHA GUIDE

C - 22 - 2011

- (14) 불량자재를 사용하여서는 안된다.
- (15) 이동식 거푸집 설치 시 주탑의 정밀 시공을 위해 외부 거푸집 최상단에 2개소의 측량 기준점을 두어 레벨(Level)과 광파기를 이용하여 매 LOT 마다 측량을 실시하여야 한다.
- (16) 이동식 거푸집 인양순서는 <그림 5>와 같다.

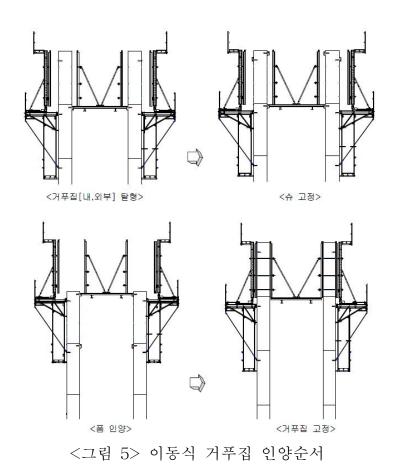

5.3 철근작업, 콘크리트 타설 및 양생 시 안전작업

- (1) 철근에 찔리거나 손상에 주의하고, 운반 시 전도, 비래가 일어나지 않도록 주의하여야 한다.
- (2) 가공 철근 인양작업 시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하며, 달줄, 달포대를 사용하여야 한다.