


4. SCW 공법의 시공순서

SCW 공법의 시공순서는 <그림 3>와 같다.

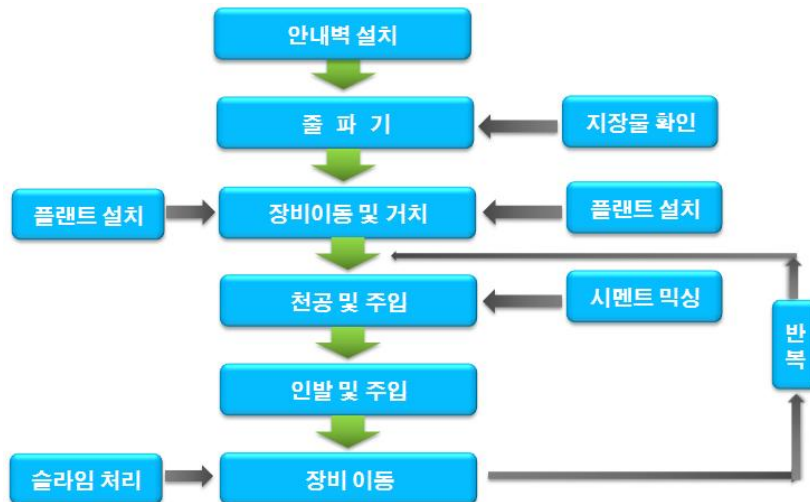

<그림 3> SCW 공법의 시공순서

5. SCW 공법의 일반 안전조치 사항

(1) 근로자의 위험을 방지하기 위하여 사업주는 사전에 다음의 내용에 관련한 작업계획서의 작성 및 작업지휘자를 지정을 하여야 하며 해당 근로자에게 안전한 작업방법 및 순서를 교육하여야 한다.

- (가) 플랜트의 설치 위치
- (나) 시멘트 밀크의 공급 방법 및 경로
- (다) 차량계 하역운반기계 작업
- (라) 굴착면의 높이가 2미터 이상 지반의 굴착작업
- (마) 중량물의 취급작업
- (바) 천공기, 향타기, 향받기 작업
- (사) 가설전기의 인입경로 및 용량

(2) 단위공종별 작업을 시작하기 전에는 위험성평가를 실시하고 세부 단위작업 별 허용 가능한 위험범위 이내가 되도록 작업방법을 개선한 후가 아니면 작업하지 않도록 하여야 한다.

(3) 시공계획서 및 작업계획서를 활용하여 필요 장소에 안전표지판, 경고등, 차