

(마) 천장재 설치작업


- ① 전동공구, 전기기계기구 사용 시 절연상태 및 분전반을 점검하여 감전 재해를 방지하여야 한다.
- ② 타정충의 낙하격발 안전장치, 방아쇠 안전장치, 밀착압력 안전장치 등 안전 장치를 작업전에 점검하고 안전 장치를 임의로 해제하여서는 아니 된다.



<그림 11> 천장재 설치

7. 벽체공사 안전관리사항

(1) 벽체공사 시공순서는 <표 2>와 같다.

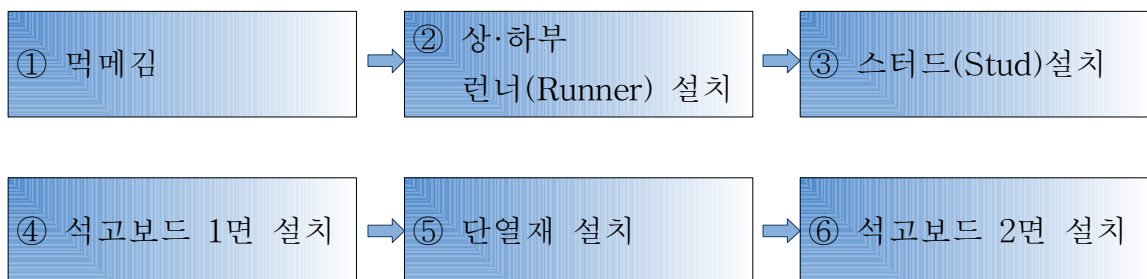

<표 2> 벽체공사 시공순서

(2) 벽체공사 시 작업 단계별 안전관리사항

(가) 작업 전 준비 사항

- ① 건설용 리프트, 이삿짐운반용 리프트, 이동식크레인 등 작업에 적절한 양중 장비를 선정하여 자재 및 부재의 현장 반입은 작업공정 순서에 맞게 이루어질 수 있도록 한다.